




ФАСАДНАЯ ПЛИТКА ДЁКЕ

КАК ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ





Фасадная плитка Döcke

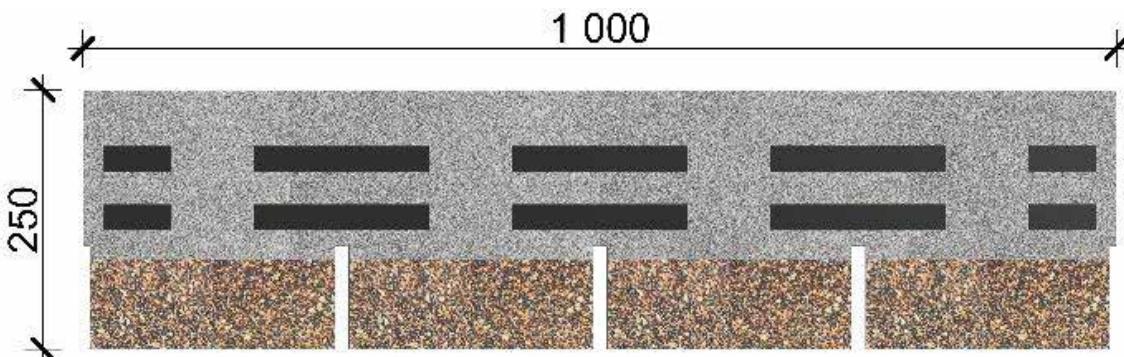

- Толщина гонта: 3 мм ± 0,2 мм
- Тип битума: SBS модифицированный
- Тип посыпки: базальт
- Основа: стеклохолст
- Покрываемая площадь из одной упаковки: 2 м²
- Количество плитки в упаковке: 20 шт

О продукте

- Фасадная плитка Döcke является разновидностью битумной черепицы и предназначена для устройства облицовки фасадов зданий и сооружений.
- Форма плитки имитирует ложковую кирпичную кладку.
- Фасадная плитка Döcke представлена в серии PREMIUM коллекцией BRICK и выпускается из SBS модифицированного битума.
- Фасадная плитка Döcke PREMIUM соответствует ГОСТ 32806-2014 «Битумная черепица».
- В фасадной плитке Döcke используется запатентованное улучшенное kleевое соединение «битумная сварка гонтов», которое обеспечивает надёжное склеивание лепестков.



Фасадная плитка Döcke – премиальный продукт

- Все премиальные битумные продукты Дёке изготавливаются из SBS модифицированного битума.
- Коллекция BRICK фасадной плитки Дёке тоже изготавливается из SBS модифицированного битума.
- Премиальные продукты Дёке имеют повышенную надежность и, как следствие – повышенную гарантию.
- Гарантия на фасадную плитку Döcke коллекция BRICK составляет 30 лет, что в 1,5 раза больше гарантии на аналоги, существующие на рынке.

Преимущества фасадной плитки Döcke

- Фасадная плитка Döcke PREMIUM изготовлена из SBS модифицированного битума, поэтому обладает лучшей устойчивостью к воздействию погодных факторов, более высокой стойкостью к холодау.
- Фасадная плитка Döcke PREMIUM лучше противостоит растрескиванию и короблению, как в холодном, так и в жарком климате.
- Фасадная плитка Döcke PREMIUM обладает ударопрочностью, то есть способностью противостоять ураганам, граду и клювам птиц.
- Фасадная плитка Döcke PREMIUM обладает свойством самозалечивания, то есть самовосстановления. Любые небольшие механические повреждения черепицы самовосстанавливаются.
- Фасадная плитка Döcke PREMIUM имеет улучшенную клеевую систему «битумная сварка гонтов».
- Возможность выполнять внешние углы плиткой.
- Абсолютная гарантия 30 лет.

Цветовые решения фасадной плитки Döcke

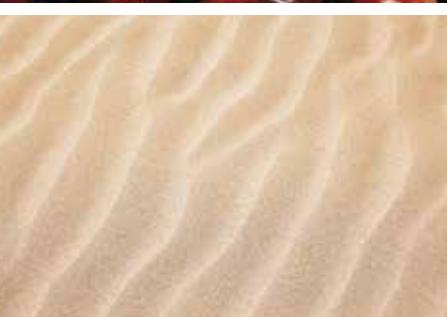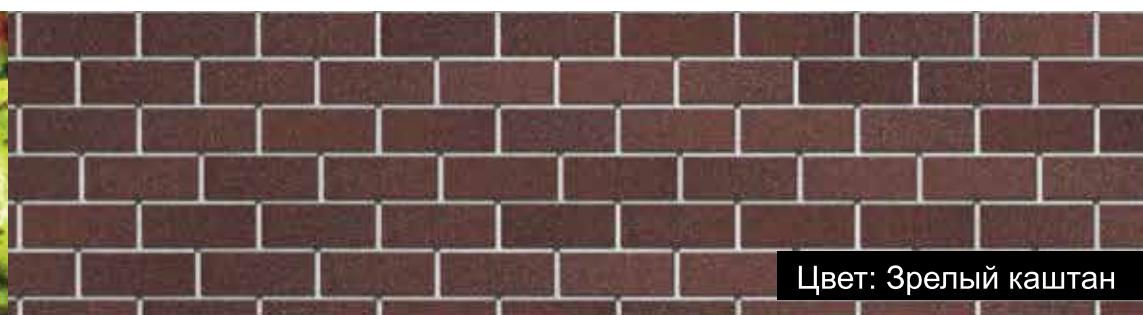


Отделка внешних углов

Фасадная плитка Döcke серии PREMIUM изготовлена из SBS модифицированного битума, что делает её более гибкой и эластичной. Благодаря этому внешние углы можно отделывать плиткой.



Преимущества битумной сварки гонтов Döcke

- Улучшенная клеевая система «битумная сварка гонтов» была изобретена и разработана компанией Дёке в 2013 году. Патент на изобретение битумной сварки гонтов №154293.
- Запатентованная битумная сварка гонтов обладает повышенной силой склеивания. Клеевые поверхности образуют единую молекулярную систему – как при сварке металла. В гонтах Дёке между собой склеиваются клей и битумная поверхность. В гонтах гибкой черепицы других производителей обычно склеивается клей и каменная крошка.
- За годы эксплуатации черепицы Döcke битумная сварка гонтов показала свою исключительную эффективность. Лучшим доказательством этого служит появление подобных клеевых систем у других производителей.

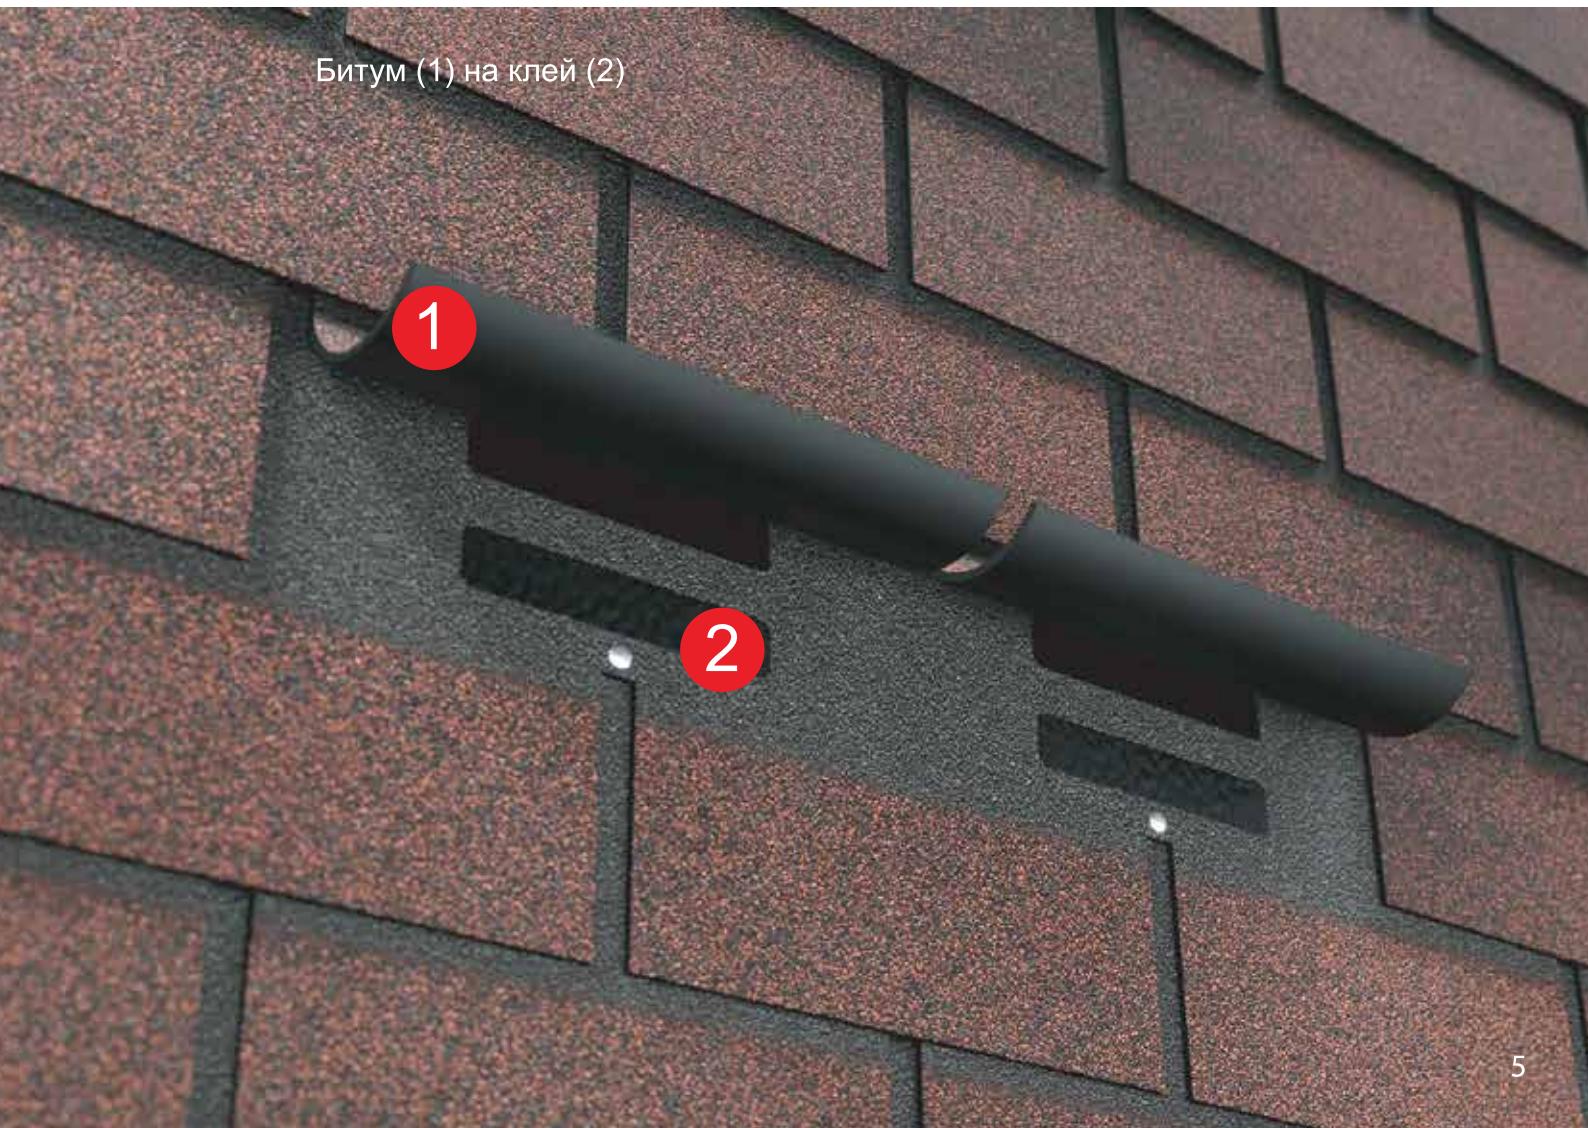

Комплектующие

Для монтажа плитки вам могут понадобиться следующие комплектующие:

1. Металлические элементы для отделки углов и пролётов

Металлические элементы, такие как отлив, внешний угол, внутренний угол, наличник не поставляются с завода по причине их доступности на местах.

Для самостоятельного изготовления или заказа на местах металлических элементов рекомендуем использовать следующие размеры:

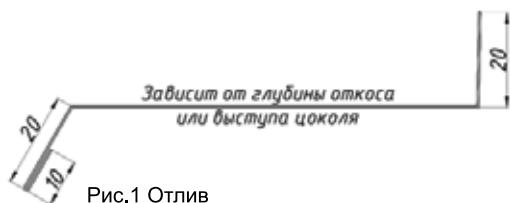


Рис.1 Отлив

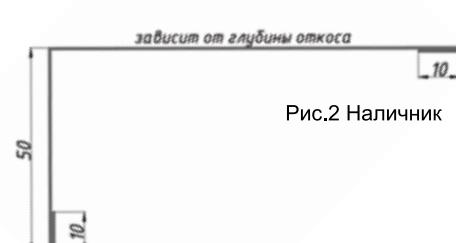


Рис.2 Наличник

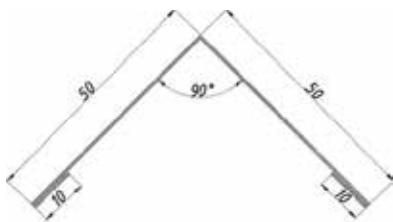


Рис.3 Внешний угол



Рис.4 Внутренний угол

2. Мастика



Характеристики	
Наименование показателя	Нормативное значение
Время высыхания одного слоя при 20°С	не более 24 ч
Массовая доля нелетучих веществ	не менее 60 %
Температура размягчения сухого остатка	не менее 90°С
Прочность сцепления с металлом	не менее 0,5 МПа
Прочность сцепления с бетоном	не менее 0,5 МПа
Водопоглощение в течение 24 ч.	не более 0,4% по массе
Гибкость на брусе, г=5 мм., при температуре -25°С	трещин нет


3. Гвозди Döcke



Виды крепежных изделий	
Параметр	
Длина не менее, мм	30
Диаметр шляпки не менее, мм	8
Вес одной упаковки, кг	5

Особенности применения фасадной плитки Döcke

Фасадная плитка Döcke относится к категории вентилируемых фасадов, поэтому устройство вентиляционного канала обязательно.

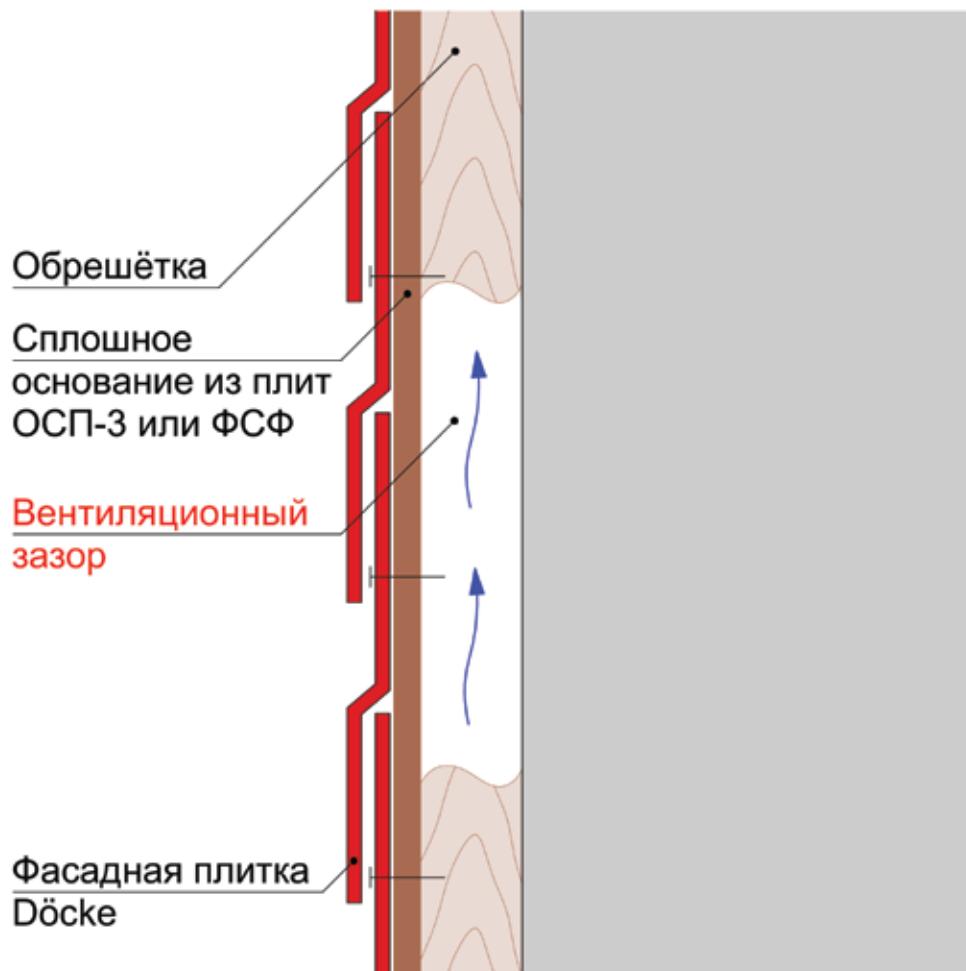


Фасадная плитка Döcke проста в монтаже, удобна в эксплуатации и прослужит вам долгие годы.

Таблица с рекомендованными цветами металлических планок.

Цвет	Цвет планок
Вагаси	RAL 7024
Клубника	RAL 3005
Зрелый каштан	RAL 8017 или RAL 8019 (RR32)
Песчаный	RAL 8017 или RAL 8019 (RR32)
Янтарный	RAL 8017 или RAL 8019 (RR32)

Для заметок

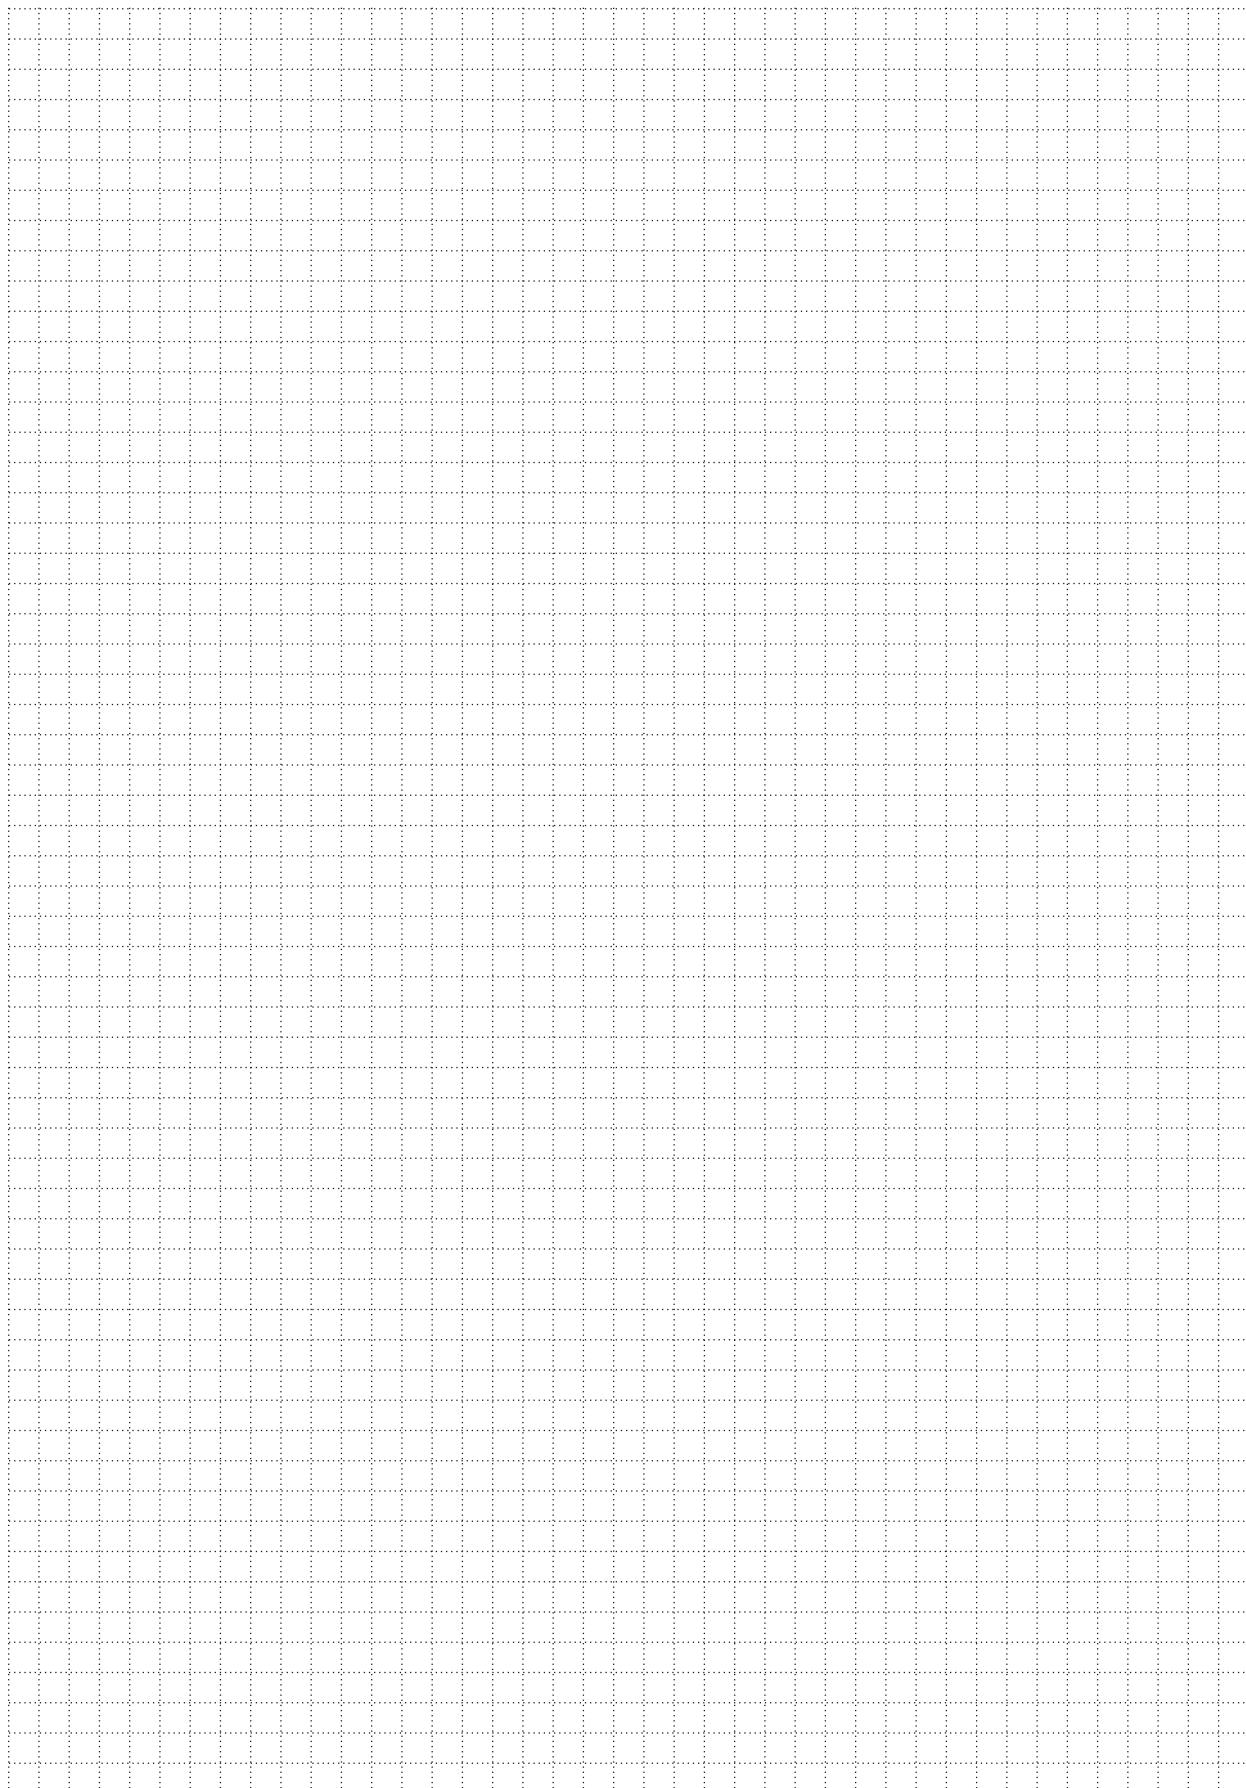



5

ПРИЧИН ДЛЯ ВЫБОРА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ ДЁКЕ

1



ДЁКЕ – НЕ ОТЛИЧИТЬ ОТ КИРПИЧА

Форма фасадной плитки Дёке является точным воспроизведением ложковой кирпичной кладки, а использование декоративной базальтовой пыльцы создаёт абсолютную иллюзию натуральных материалов. Стоимость отделки фасада кирпичом в несколько раз превышает стоимость отделки фасадной плиткой Дёке. Фасадная плитка Дёке в десятки раз легче кирпича, что существенно уменьшает нагрузку на фундамент и снижает затраты на строительство.

2



ДЁКЕ – ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ

Все премиальные битумные продукты Дёке изготавливаются из SBS модифицированного материала. Фасадная плитка Дёке тоже изготавливается из SBS модифицированного битума, что придает ей повышенную надёжность и долговечность. Плитка Дёке обладает лучшей устойчивостью к воздействию погодных факторов, более высокой стойкостью к холода, а также противостоит растрескиванию и короблению, как в холодном, так и в жарком климате. Она имеет повышенную ударопрочность, то есть способность противостоять ураганам, граду и клювам птиц. Она способна самозалечиваться, то есть самовосстанавливаться после царапин и ударов.

3



ДЁКЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ ОТДЕЛКИ УГЛОВ ПЛИТКОЙ

Так как фасадная плитка Döcke изготовлена из SBS модифицированного битума, её гонты могут с успехом быть использованы для отделки углов дома. При этом каждый гонт режется на четыре части и монтируется внахлест.

4



ДЁКЕ – НЕ ЭКОНОМИТ НА КАЧЕСТВЕ

Торговая марка Döcke принадлежит компании «D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH», Берлин, Германия. Фасадная плитка Дёке производится на современной высокоскоростной автоматизированной линии производства компании MSP Inc. (США). Качество выпускаемой продукции соответствует стандартам EN 544 и ГОСТ 32806-2014. Для производства продукции используется исключительно высококачественное сырьё лучших мировых и российских производителей, таких как Johns Manville, Freudenberg Politex, Freudenberg Politex, GazpromNeft. За годы работы марка Döcke неоднократно и по праву становилась победителем и призёром престижных международных и национальных премий, таких как «Бренд года/EFFIE», «Народная марка», «Компания года», «Европейский стандарт», «Сто лучших товаров России».

5



ДЁКЕ – ЭТО РЕАЛЬНАЯ ГАРАНТИЯ ВО ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ПОЯСАХ

Дёке не просто декларирует наличие гарантии, но и реально предоставляет покупателям фирменный гарантийный талон. Условия гарантии действуют во всех климатических поясах, в отличие от многих других производителей. Гарантия составляет 30 лет, что в 1,5 раза больше гарантии на аналоги, существующие на рынке. Гарантия Дёке – это залог уверенности в его качестве и заботе о каждом покупателе.



Торговая марка Döcke является собственностью D.Ö.C.K.E. Systemlösungen GmbH, Германия, Берлин

