


Технический лист №5.37 Версия от 04.2015

## SHINGLAS, серия КОНТИНЕНТ

СТО 72746455-3.5.1-2013

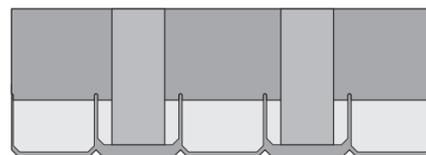

### Описание продукции:

Черепица SHINGLAS серии КОНТИНЕНТ – это штучный битумосодержащий кровельный трехслойный материал. SHINGLAS серии КОНТИНЕНТ изготавливается нарезанием листов из рулонного материала, получаемого путем пропитки и покрытия стекловолокнистой основы битумным вяжущим, с последующим нанесением различных видов защитных покрытий и склейкой трех листов разной формы.

Рисунок кровли объемный, рельефный, эксклюзивный.

Гарантийный срок службы – 60 лет.

### Область применения:

Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 12° до 90°. Рисунок готовой кровли хаотичный.

Серия КОНТИНЕНТ представлена в 4 цветовых решениях:



Азия



Америка



Африка



Европа

Для каждого цвета черепицы КОНТИНЕНТ есть подходящий цвет коньково-карнизной черепицы.

Расход упаковки коньково-карнизной черепицы (5 м<sup>2</sup>): на карниз 20 пм, на конек/ребро 12 пм.

### Основные физико-механические характеристики:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Поверхностная плотность основы (стеклохолст)	г/м <sup>2</sup>	110	ГОСТ 6943.16-94
Тип битумосодержащего вяжущего	-	Битумное	-
Количество слоёв черепицы	-	3	-
Потеря посыпки, не более	г/образец	1,2	ГОСТ EN 12039-2011
Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110°С не более	мм	2	ГОСТ EN 1110-2011
Спротивление раздиру стержнем гвоздя, не ниже	Н	100	ГОСТ 31898-1-2011

### Геометрические параметры:

Наименование показателя	Ед. измерения	Значение	Метод испытания
Ширина, ± 3,0	мм	1000	СТО 72746455-3.5.1-2013 п. 8.3.
Высота, ± 3,0	мм	349	
Толщина, ± 0,2	мм	3,2*	
Коэффициент перехлеста		5,29	

\* толщина одного слоя черепицы

### Производство работ:

Согласно «Руководству по применению на скатных крышах гибкой черепицы SHINGLAS» и «Инструкции по монтажу гибкой черепицы SHINGLAS».

### Хранение:

Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей.

### Транспортировка:

Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

### Сведения об упаковке:

Наименование показателя	Ед. измерения	ШИНГЛАС КОНТИНЕНТ	КОНЬКИ-КАРНИЗЫ
Упаковка	м <sup>2</sup>	1,5	5
Количество гонтов в упаковке	шт.	10	20
Ориентировочная масса упаковки	Кг	38,1	25
Вес поддона	Кг	1168	1025
Количество кв. метров кровли на поддоне	м <sup>2</sup>	45	200